simon VIT@

Generalidades

Simon nos ofrece su nuevo sistema **SimonVIT@** diseñado desde la experiencia de más de 15 años de instalaciones implantadas en el mercado español y portugués teniendo en cuenta las necesidades tanto de los profesionales involucrados, como las del usuario final.

Ventajas de SimonVIT@ para el profesional

SimonVIT@ ha sido especialmente diseñado para facilitar la instalación.

— Leds indicativos en todos los módulos que permiten al profesional la comprobación de la instalación sin necesidad de PC.
— La elección de realizar la instalación de modo centralizado o distribuido queda al criterio del instalador.
— El software de programación ofrece una amplia y completa biblioteca de funcionalidades que se pueden programar sin necesidad de disponer de amplios conocimientos de informática.

Otra de sus importantes características es su gran capacidad de ampliación y adaptabilidad. **SimonVIT@**, al permitir la ampliación casi ilimitada de módulos en cualquier instalación, se convierte en un sistema preparado para los proyectos más exigentes: comercios, oficinas, hoteles, geriátricos, etc. Una gran gama de soluciones que se adapta perfectamente a las necesidades de cada instalación.

— Hasta el 30% de ahorro en consumo energético.
— Confort para sus clientes.
— Vigilancia las 24 horas del día.
— Personalización.

Ventajas de SimonVIT@ para el usuario

SimonVIT@ está especialmente diseñado para simplificar la vida dentro del hogar y, de manera intuitiva, poder gestionar iluminación, climatización, persianas, intrusión, electrodomésticos, etc., desde pulsadores simples, multibotoneras, mandos a distancia LCD, hasta pantallas con software de gestión amigables para cualquier usuario.

En el hogar donde el confort es una necesidad importante, **SimonVIT@** eleva al máximo este concepto con múltiples prestaciones. Desde la creación de varios ambientes lumínicos en un mismo espacio con un único pulsador, hasta la gran versatilidad del sistema que permite la personalización del funcionamiento de los diferentes elementos de la vivienda (luz, clima, sonido, persianas, toldos, etc.) creando ambientes y escenas que se adaptan a las necesidades de cada usuario y accesibles desde la pantalla táctil.

SimonVIT@ permite controlar los elementos eléctricos de toda la casa sentados desde el sofá o descansando en el dormitorio con un mando a distancia o desde una pantalla táctil. La tranquilidad de saber que su casa está segura y ante cualquier incidencia como fuga de gas, inundación, intrusión, **SimonVIT@** actúa y le avisa mediante mensajes SMS.

SimonVIT@ es un sistema totalmente integrado en el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías como Internet, SMS que aportan numerosas ventajas a su hogar.

— Beneficiarse del control integral de todos los elementos desde una pantalla táctil.
— Estar en continua comunicación con su hogar mediante mensajes SMS desde su móvil para acondicionar la casa antes de su llegada.
— Se promueve el ahorro energético de todos los elementos del hogar aprovechando al máximo la luz natural.

Simon ofrece con **SimonVIT@** una amplia gama domótica a profesionales y usuarios, aportando soluciones en todo tipo de instalaciones desde pequeñas viviendas a grandes edificios.

Cómo se utiliza SimonVIT@ en su vivienda

Calidad de vida para su hogar

Seguridad
SimonVit@ vigila por usted, avisándole ante cualquier incidencia (escapes de agua o gas, humo, intrusión).

Confort
Al llegar a casa disfrute de una escena a su medida (conecte la iluminación, la música, suba las persianas...).

Telegestión
Con su teléfono móvil controle todo el sistema esté donde esté.

Ahorro energético
SimonVit@ le permite ahorrar en el consumo energético.

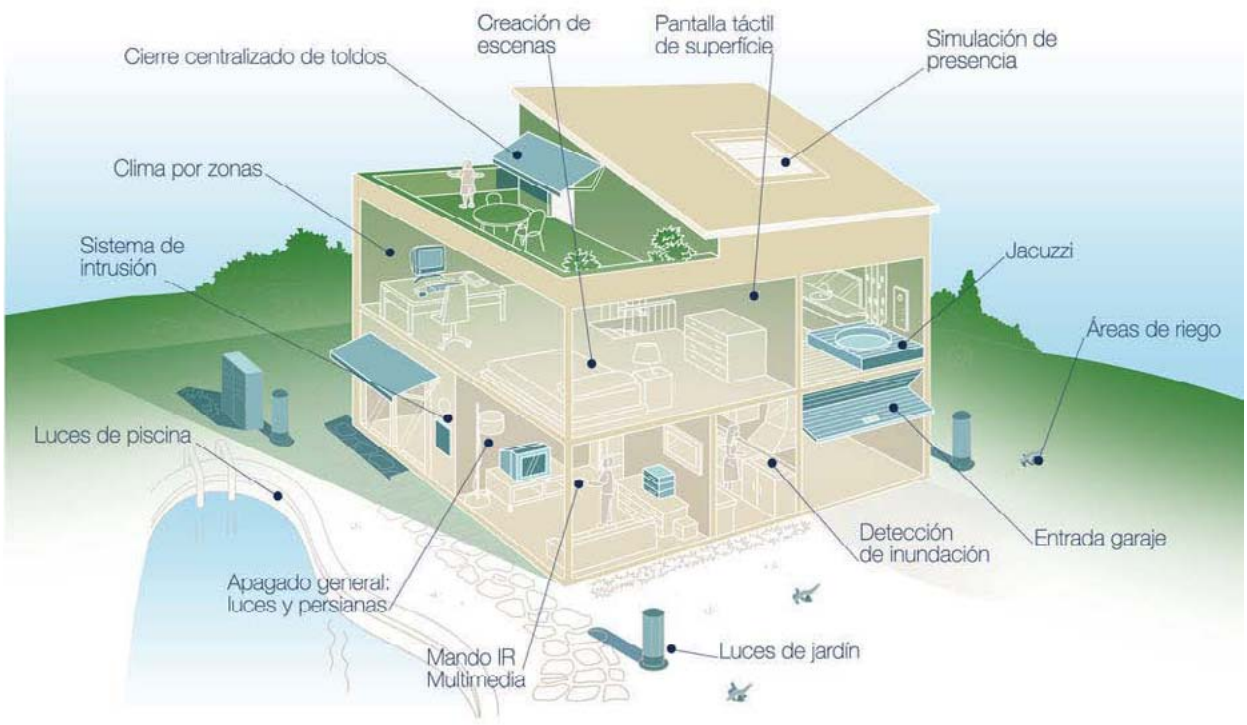

Soluciones vivienda

SimonVIT@ es un sistema aplicable a la automatización de todo tipo de instalaciones, desde aplicaciones básicas como promociones de viviendas, casas de lujo, hasta instalaciones más complejas como colegios, edificios de oficinas, instalaciones deportivas, fábricas, hoteles y residencias geriátricas.

Las aplicaciones que cubre **SimonVIT@** para la vivienda son las siguientes:

— Gestión y Comunicación de Alarmas Técnicas: **SimonVIT@** corta el suministro de agua en caso de detección de incidencia y lo comunica vía-teléfono, de esta forma evita que los daños vayan a mayor.

— Control de Temperatura: con **SimonVIT@** la climatización se activa solamente cuando estamos en casa. Si no estamos en casa, se puede programar la temperatura de modo confort a modo ahorro.

— Detección de Intrusión: ante una intrusión **SimonVIT@** la detecta y avisa en el móvil o en la pantalla TFT del sistema.

— Creación de Escenas: desde la pantalla TFT de superficie se puede programar diferentes escenarios, bienvenida, home-cinema, despedida, se puede modificar en cualquier momento.

— Simulación de Presencia: gracias a la simulación de presencia nadie nota la ausencia y así la casa está más segura.

— Programación de Calefacción y Riego: se puede realizar una programación periódica de la calefacción y el riego teniendo presente que **SimonVIT@** detecta la lluvia y puede anular el riego programado o que desconecta la climatización al detectar la abertura de una ventana.

— Control Telefónico: **SimonVIT@** permite la gestión telefónica a distancia de una instalación mediante la incorporación de **SimonVOX** (Ej: activar el sistema de alarma desde el teléfono móvil en caso de salir de viaje).

— Mando a distancia IR Universal: con el mando de **SimonVIT@** se puede controlar desde cualquier rincón de la casa las diferentes funciones domóticas que desee y además integrar los dispositivos multimedia (televisión, equipo de música, dvd...).

Soluciones de terciario

En instalaciones de terciario Simon VIT@ puede cubrir las siguientes aplicaciones orientadas a realizar una óptima gestión centralizada y a proporcionar un considerable ahorro energético a su instalación:

— Control de Luminosidad: Simon VIT@ le permite mantener un parámetro configurable de luminosidad constante en función de la aportación de luz natural en cualquier zona de la instalación regulando de forma automática las fluorescencias y los balastros electrónicos regulables. El sistema también permite realizar programaciones horarias de la luminosidad y activar una consigna de luz temporizada cuando se detecta presencia.

— Gestión de equipos de CLIMA Fan-Coil: Con Simon VIT@ podrá gestionar un número ilimitado de equipos de CLIMA pudiendo seleccionar el nº de velocidades. La gestión de estos equipos se puede condicionar en función de ventana abierta o de detención de presencia en la zona para garantizar Ahorro Energético en su instalación.

— Gestión y Visualización de Alarmas Técnicas: SimonVIT@ le avisará de cualquier incidencia de su instalación, visualizándola en la pantalla TFT.

— Gestión de Zonas: Su instalación se puede dividir en diferentes zonas que se pueden gestionar desde diferentes pantallas TFT de superficie SimonVIT@ desde donde se pueden recibir las alarmas técnicas, controlar los sistemas de iluminación, motores de persianas y gestionar el clima de esa zona.

— Integración con otros sistemas: SimonVIT@ es un sistema basado en el protocolo universal LonWorks que le permite integrarse fácilmente con otros sistemas presentes en instalaciones de Terciario como sistemas de protección de incendios, control de accesos, sistemas de videovigilancia.

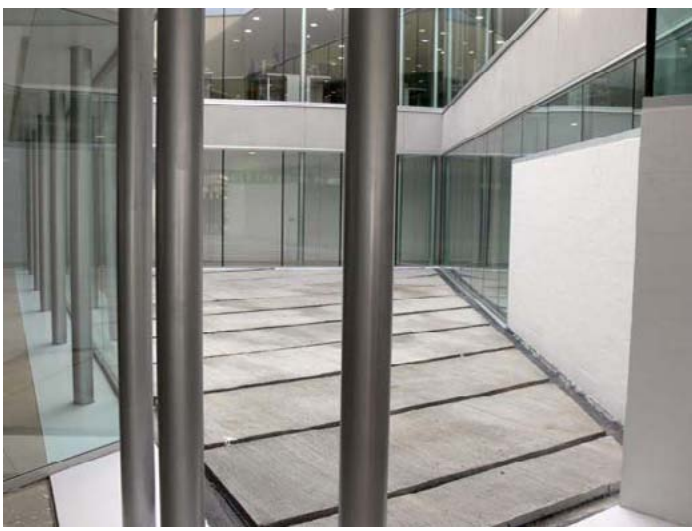

ESQUEMAS
DETALLES TÉCNICOS
Ver pág. 449

Módulos SimonVit@

81025 -38

Módulo Fuente de Alimentación
- Entrada 230 V~ 50/60Hz
- Potencia máxima de 100W
- Salida 24 V c.c. 4,2 A.
- Fuente conmutada y protegida
- Dimensión: 162mm / 9 módulos

Aplicación
El módulo de alimentación de tensión **SimonVIT@** de 4,2 A (100W) puede utilizarse para la alimentación de todos los componentes **SimonVIT@** y otros elementos que funcionen con esta tensión (electroválvulas,detectores, leds indicativos, etc.)

81020 -38

NOVEDAD

Módulo Fuente de Alimentación 35 W
- Entrada 230 V c.a. 50/60Hz
- Potencia máxima de 35W
- Salida 24 V c.c. 2,5 A ajustable.
- Fuente conmutada y protegida
- Dimensión: 93mm / 5 módulos

Aplicación
El módulo de alimentación de **SimonVIT@** de 2,5 A (35W) puede utilizarse para la alimentación de todos los componentes **SimonVIT@** y otros elementos que funcionen con esta tensión (electroválvulas,detectores, leds indicativos, etc.)

81500 -38

Módulo de Entradas 24 V.
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 8 Entradas digitales libres de potencial.
- Impedancia de entradas de 1kOhm.
- Dimensión: 72mm / 4 módulos

Aplicación
El Módulo de entradas de 24 V c.c., se utiliza para recibir toda la información del sistema procedentes de elementos como pulsadores, interruptores, detectores, termostatos, etc. Los dispositivos a conectar deben ser contactos libres de potencial.

81560 -38

Módulo de Salidas
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 4 relés de contacto.
- 2 relés con enclavamiento manual.
- 6 salidas de libre potencial.
- Dimensión: 108 mm / 6 módulos

Aplicación
Con este módulo se controlan físicamente 6 cargas de diferentes potenciales para actuar sobre elementos de iluminación, persianas, electrodomésticos, climatización, seguridad, etc. Dos de estas salidas son de relé forzado para en caso de algún fallo del sistema para poder enclavar manualmente los relés internos.

81990 -38

Módulo Dimmer Universal
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 2 Salidas tipo:
  Lámparas halógenas (300VA) con transformador electrónico con lámpara de 12 V
- Incandescentes y halógenas (300W)
- Dimensión: 72mm / 4 módulos

Aplicación
El módulo dimmer Universal **SimonVIT@** se utiliza para regular cargas y circuitos. de iluminación. Es posible usarlo para cualquier tipo de carga (incadescencia, halógenas con transformador electrónico y electromagnético). Tiene capacidad para la regulación de dos cargas totalmente independientes.

81565 -38

Módulo Regulación 0-10 V.
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Indicado para fluorescencias.
- 2 Salidas a relé
- 2 Salidas analógicas 0-10 V
- 2 Entradas digitales 5 V
- Dimensión: 108mm / 6 módulos

Aplicación
Con este módulo se puede regular reactancias electrónicas de alta frecuencia utilizadas para controlar lámparas fluorescentes, disponiendo para ello de dos salidas independientes de actuación. Estas reactancias requieren una entrada analógica de control de 0-10V.

Módulos SimonVit@

81915 -38

NOVEDAD

Sensor de Luminosidad
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos.
- Dispositivo Empotrar.
- Rango de Luminosidad: 10 LUX-1000 LUX.
-Sensor PIR integrado.

El Sensor de Luminosidad es un módulo que se utiliza para conseguir gestionar el nivel de luminosidad de una estancia haciendo que se mantenga entre unos valores pre-asignados modificables. Este sensor se utiliza para regular cualquier tipo de carga (incandescencia, hálogenas con transformador electrónico y electromagnéticos) así como circuitos de fluorescencias.

81705 -38

Módulo Memoria
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Dimensión: 72 mm / 4 módulos

Aplicación
Con este módulo el sistema puede realizar operaciones de gestión de recursos avanzadas.

81701 -38

Módulo switch
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 2 conexiones a red a 78 Kbps.
- 1 conexión backbone a 1,25 Mbps.
- Dimensión: 162 mm / 9 módulos

Aplicación
El módulo Switch está Indicado para instalaciones de más de 128 módulos que requieren una red de interconexión de alta velocidad.

81702 -38

Módulo Repetidor
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 2 conexiones a red a 78 Kbps.
- Dimensión: 36 mm / 2 módulos

Aplicación
Módulo de topología de red que se utiliza en instalaciones que necesitan como mínimo 64 módulos y hasta un máximo de 128.

81703 -38

Módulo Adaptador
- 1 conexión al módulo Switch a 78 Kbps.

Aplicación
Este módulo se utiliza para delimitar el canal de enlace de 1,25 Mbps en instalaciones provistas de módulo Switch.
Se conecta entre el primer y el último Switch.

81999 -38

Módulo Terminador de red
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Selector tipo de tipología: bus y libre
- Dimensión: 18 mm / 1 módulo

Aplicación
El módulo terminador de red **SimonVIT@** es un elemento imprescindible para cualquier instalación. Realiza la función de impedancia de final BUS y se coloca al principio y al final del BUS en función de la topología escogida.

Módulos Simon VIT@ con interfaz de usuario

81221-38

Pantalla TFT de superfície
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Conexión USB
- Dimensiones: 195 x 295 x 45 mm

Aplicación
El módulo de superfície pantalla táctil **SimonVIT@** es un dispositivo que permite visualizar y gestionar los elementos principales del sistema.

81220-38

Pantalla TFT de empotrar
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Conexión USB
- Dimensiones: 195 x 295 x 45 mm

Aplicación
El módulo pantalla táctil **SimonVIT@** es un dispositivo que permite visualizar y gestionar los elementos principales del sistema en formato empotrable..

81229 -38

Caja de empotrar
(Artículo para 81220-38).

81520-38

NOVEDAD

Gestor de Fan-Coil
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Pantalla LCD
- Rango de Tª: 0ºC - +45ºC
- Dimensiones: 82,5 x *82,5 x *30 mm

Aplicación
El gestor de Fan-Coil es un dispositivo ambiente que se utiliza para conseguir gestionar de forma eficiente equipos de CLIMATIZACION Fan-Coil en la estancia el la que se encuentren. El módulo cuenta con teclas de acción manual para la conmutación de las etapas de ventilación además de visualizar y modificar la Temperatura.

81041-38

Módulo Visualizador Carril DIN
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Dimensiones: 108 mm / 6 módulos

Aplicación
La función general de este módulo carril DIN es transmitir y recibir información a la instalación a través de un display LCD, en la cual podemos visualizar mensajes como alarmas, estado de funciones y temporizadores.

81042-38

Módulo Visualizador de Empotrar
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Dimensiones: 90 x 58 x 106 mm
- Incorpora sonda de temperatura con un rango de trabajo (0º - 45º C)

Aplicación
La función general de este módulo de empotrar es transmitir y recibir información de la instalación a través de un display LCD, en la cual podemos visualizar mensajes como alarmas, estado de funciones y temporizadores.

Módulos Simon VIT@ con interfaz de usuario

81610 -33 **Marco para módulo visualizador / sonda de empotrar**
Dimensiones: 98 x 150 x 10 mm.
(Para artículo 81042-38).

27711-31 **Caja de empotrar enlazable.**
(Para artículo 81042-38).

81910 -38 **Módulo 2E / 2S**
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- 2 Entradas
- 2 Salidas a relé, potencia máx: 1000 W.
- 2 LED's indicadores
- Para caja de empotrar universal

Aplicación
Este módulo dispone de 2 entradas y 2 salidas en formato para instalar en caja universal. Se utiliza en pequeñas soluciones aisladas que por estética o necesidad de la instalación descentralizada para gestionar iluminación y persianas. Dispone de 2 salidas para 2 LED's indicadores de estado.

81026 -30 -31 -38 -33 -34
Tecla doble módulo Entradas / Salidas.
Se instala con las placas o marcos de las Series 75, 82 ó 88 junto con las tapas 75088, 82088 y 88088, las cuales se suministran aparte.

82088 -30 -31 -38 -33 -34
Adaptador para Serie Simon 82.

81900 -39 **Botonera multifuncional con 6 pulsadores y 4 LED's.**
Para caja de empotrar universal.

75363 -30 -31 -38
Tapa botonera Serie 75

82363 -30 -31 -38
Tapa botonera Serie 82

SERIE 75

SERIE 82

Módulos Simon VIT@ con interfaz de usuario

81700 -38

Módulo VIT@ IP
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Conector RJ45 y USB
- Dimensiones: 108 mm / 6 módulos

Aplicación
El **módulo VIT@** IP dota a la red de conectividad TCP/IP, añadiendo una interfaz web para la visualización y control de las funcionalidades programadas en su instalación.

81980 -38

Módulo Receptor IR de empotrar
Receptor de cargas conectadas al **SimonVIT@.**
Alimentación 24 V c.c.
Pulsador con función programable (CANAL A o B).
Máximo número de elementos acoplados en serie: 6.
Funciona con mando a distancia:
(Artº. 81985-38 y 81996-38).
Para cajas de empotrar tipo universal.

Aplicación
Este módulo nos permite que las órdenes que efectúa el mando a distancia sean interpretadas por el sistema, de acuerdo a la programación realizada.

82087 -30 -31 -38 -33 -34
Tapa receptor IR.

81986 -38

Mando IR Multimedia
Telemando de cargas conectadas al **SimonVIT@.**
16 funciones (8 teclas de función numeradas más 8 adicionales con tecla auxiliar).
Programación de función en doble pulsación.
Baterías 3x1.5 V (tipo alcalino) no se suministran.
Alcance: 6 a 10 metros.

Aplicación
El mando IR Multimedia permite el control de hasta 16 funciones que se realizan en una estancia (iluminación, climatización, persianas, etc.) A parte el usuario puede llegar a controlar hasta 8 dispositivos, incluyendo VCRs, DVD's, TV's, etc.)

81985 -38

Mando a distancia IR
Telemando de cargas conectadas al SimonVit@.
16 funciones (8 teclas de función numeradas más 8 adicionales con tecla auxiliar)
Programación de función en doble pulsación.
Baterías 2x1.5V (tipo alcalino) no se suministran
Alcance: 6 a 8 metros

Aplicación
Este mando le permite el control sobre las diferentes funcionalidades del sistema. En total podrá programar hasta 16 funciones por estancia.

Detectores y Accesorios

81860 -39

Detector de Inundación.
Destinado a la detección de inundaciones junto con las correspondientes sondas.
Incorpora Sonda de Inundción, se pueden conectar hasta un máximo de 3 sondas (art. 81864-39).
Alimentación a 230 V~ 50/60 Hz.
Salida de alarma por relé inversor libre de tensión.
Dispone de 2 LED's de indicación para servicio y alarma.
Incorpora zumbador para aviso acústico.

81864 -39

Sonda de inundación.
(Para artículo 81860-39 y 75860-30)

Detectores y Accesorios

81861 -39 **Detector de Gas.**
Diseñado para detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos, tales como: butano, propano, gas natural, etc.
Alimentación a 230 V~ 50/60 Hz.
Salida de alarma por relé inversor libre de tensión.
Dispone de 2 LED's de indicación para servicio y alarma.
Incorpora zumbador para aviso acústico.

75860 -30 **Detector de Inundación.**
Elemento que detecta posibles inundaciones, junto con las correspondientes sondas.
Instalación en caja de empotrar universal.
Incluye una sonda de inundación. Se puede conectar hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-39)
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal sonora, pudiendo comandar una electroválvula (Art. 81870-39) para el cierre automático del suministro de agua.
Dispone de led de servicio (verde), led de alarma (rojo) y pulsador de Test.
(Indicado tambien para SimonVOX.2).
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75861 -30 **Detector de Gas.**
Detector de gas diseñado según normativa UNE-EN 50194, permite detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos, tales como: butano, propano, metano, gas ciudad, gas natural y otros.
Instalación en caja de empotrar universal.
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal sonora, pudiendo comandar una electroválvula (Art. 81871-39) para el cierre automático del suministro del gas.
Dispone de led de servicio (verde), led bicolor alarma/averia (rojo y ambar) y pulsador de Test.
(Indicado tambien para SimonVOX.2).
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA FUENTE DE ALIMENTACION

75870 -30 **Fuente de alimentación.**
Equipo de alimentación (12 V~) válido para el detector de gas (Art.75861-30) y detector de inundación (Art. 75860-30).
Instalación en caja de empotrar universal.
Dispone de led de servicio (verde).
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

81870 -39 **Electroválvula de agua.**
Normalmente abierta para control de suministro de agua.
Rearme automático.
Conexión R 3/4″ G
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 65

81871 -39 **Electroválvula de gas.**
Normalmente abierta para control de suministro de gas.
Rearme manual.
Conexión R 3/4″ G
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 54

Detectores y Accesorios

81862 -39

NOVEDAD

Detector de humo óptico
Alimentación a 230 V2 50-60 Hz.
Apropiado para dar una advertencia precoz de fuegos en desarrollo.
Salida de alarma por relé inversor libre de tensión.
Dispone de 1 Led de indicación para servicio y alarma.
Incorpora avisador acústico.

81800 -30

Detector de Infarrojos Pasivo PIR.
Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
Sensor pasivo de movimientos de infarrojos para uso en interiores.
Alcance de 6 a 8 metros.
Para cajas de empotrar tipo universal.
Sólo se adapta a la Serie 75.

81850 -39

Detector crepuscular.
Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
1 contacto de apertura (NA).
Regulable a nivel de 5 a 100 lux.
Led indicador de contacto cerrado.
Retardo de conexión de 10 a 20 segundos.
Aplicación a iluminación, persianas, etc.

10301 -31

Detector de movimiento de techo por infarrojos.
Tensión: 230 V~, 50/60 Hz.
Capacidad de corte: 10 A
Angulo de cobertura: 360º.
Alcance aproximado: de 2 a 6 metros y altura 2,4 metros.
Duración de la señal: entre 6 segundos a 12 minutos.
Regulación de intensidad de luz.

27342 -32 -35

Interruptor-Detector de presencia.
Tensión: 230 V~, 50/60 Hz.
Regulación de desconexión de 10 segundos a 15 minutos.
Regulación del nivel crepuscular.
Válido para todo tipo de cargas:
- 1000 W - Incandescencia y halógenas 230 V.
- 500 W - Halógenas con trafo electromagnético, trafo electrónico*, fluorescencia y motores.

**Se recomienda la instalación con transformador electrónico Simon (Art. 75351 y 75352).*

Tapa

82088 -30 -31
Adaptador para Serie Simon 82.

Elementos de control local



75553 -39 Pulsador para 24 Vc.c., con LED incorporado color verde.

75552 -39 Pulsador para 24 V c.c., con LED incorporado color rojo.

75399 -39 Grupo de 2 pulsadores, **10 A 230 V~** (1 entrada + 2 salida).



75396 -39 Grupo de 2 pulsadores **para persianas** 10 A 230 V~ (sin enclavamiento).

Para su instalación requiere de dispositivo de control.
Ver esquema de instalación de la persiana a comandar.

Teclas

75011 -30 -31-35 -38 -33 -36
Con visor traslucido. (Artículo **75553 -39**).

75012 -30 -31-35 -38 -33 -36
Con visor rojo. (Artículo **75552 -39**).

82011 -30 -31-38 -33 -34

75026 -30 -31-35 -38 -33 -36

82026 -30 -31-38 -33 -34

75029 -30 -31-35 -38 -33 -36

82029 -30 -31-38 -33 -34

Elementos de control local

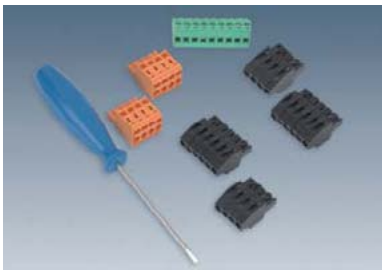

81230 -38 **Pack de accesorios SimonVIT@**

NOVEDAD

Composición
- 1 Imán
- 1 Conjunto de 8 Bornas de 4 vías
- 1 Conjunto de 4 Bornas de 2 vías
- 1 Conjunto de 4 Bornas de 6 vías
- 1 Conjunto de 2 Bornas Sensor de Luminosidad
- 1 Conjunto de 4 Bornas de 4 vías de pantalla
- 1 Destornillador

Accesorios para programación

81091 -38 **Módulo Conexión a PC**

Conexión al bus de datos a través del PC mediante puerto USB
Dimensiones: 123 x 68 x 30 mm

Aplicación
Este módulo se conecta al PC mediante el puerto USB (en el caso de que el PC no disponga de conexiones USB, se coloca un conversor USB/RS232). Se utiliza para descargar la programación desde el software de instalación **SimonVIT@** al sistema.

81074 -38 **Software de instalación SimonVIT@.**

Incluye Manual de Programación y Manual de Instalación
Compatible con versiones de Windows posteriores a Windows 2000 y Windows XP (incluidas)

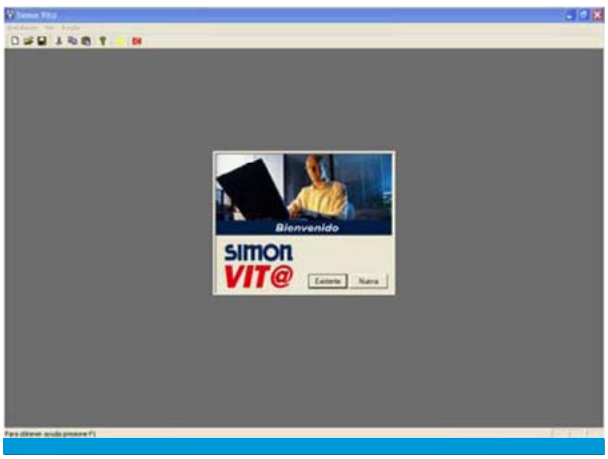

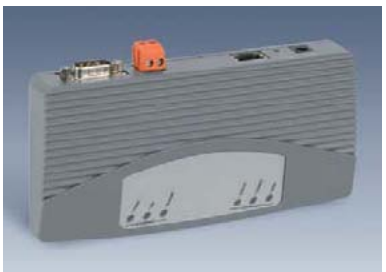

81092 -38 **Interfaz de Conexión Remota**

Conexión al bus de datos
Conexión a la red LAN a través de un puerto Ethernet

Este dispositivo se utiliza para acceder de forma remota a instalaciones sobre bus **SimonVIT@** asignando a este dispositivo una dirección IP dentro de la red LAN en la que se encuentra. Se usa para poder enviar y/o recibir datos de la instalación

NOVEDAD

Elementos de formación

81080 -38 **Maleta de Formación SimonVIT@**

Composición
- 1 Fuente Alimentación (81025-38)
- 2 Módulos Entradas (81500-38)
- 2 Módulos Salidas (81560-38)
- Módulo Dimmer Univ (81990-38)
- Módulo Terminador de Red (81990-38)
- Módulos 2E/2S (81910-38)
- Botonera MultiFuncional (81900-38)

NOVEDAD

81064 -38 **Pack de Formación Básico SimonVIT@**

Composición
- 1 Fuente Alimentación (81020-38)
- 2 Módulos Entradas (81500-38)
- 2 Módulos Salidas (81560-38)
- Módulo Visor de Empotrar (81042-38)
- Módulo Terminador de Red (81990-38)
- Adaptador USB (81091-38)
- SW Formación (81076-38)

NOVEDAD

81065 -38 **Pack de Formación Ampliación SimonVIT@**

Composición
- 1 Módulos Entradas (81500-38)
- 1 Módulos Salidas (81560-38)
- Módulo Dimmer Univ (81990-38)
- Módulo 2E/25 (81910-38)

NOVEDAD